


SCHEMA TECNICA BIZZOCCHI KJF 430

- Braccio telescopico principale a tre elementi (braccio base + 2 sfili) • Jib principale extra lungo a doppio sfilo con articolazione a 180° • Jib secondario portanavicella con articolazione a 180° • Alimentazioni idrauliche ed elettriche alloggiare su catena portacavi interna al braccio e al jib • Sistema di controllo e gestione automatica del movimento jib secondario • Rotazione torretta di 570° su cuscinetto a ralla e motoriduttore con freno negativo • Postazione di comando a terra su consolle mobile a cavo • Postazioni di comando in torretta e navicella con display multifunzione integrato • Comandi elettroidraulici proporzionali a manovre simultanee (joystick ergonomici) • Sistema di sicurezza anticollisione cabina • Centraggio automatico navicella e braccio • Sistema automatico di gestione "a velocità periferica costante" • Chiusura automatica con ritorno in posizione di trasporto • Interfono di comunicazione integrato sulle postazioni di comando • Avviamento ed arresto motore veicolo dal cestello e da terra • Cestello in tubolare di alluminio estensibile idraulicamente (2400/3600 x 900 x 1100 mm) • Rotazione del cestello con attuatore idraulico 90°destra+90° sinistra • Livellamento cestello automatico a controllo elettronico • Sistema di limitazione dello sbraccio automatico in funzione del peso in navicella • Campo di lavoro limitato automaticamente a 180° con stabilizzatori estesi solo su un lato (destra o sinistra) • Campo di lavoro con stabilizzatori in sagoma (completamente rientrati) • Centralina elettroidraulica per chiusura in emergenza, in stand-by alimentata dalla batteria del veicolo • Presa acqua o aria compressa in navicella • Presa elettrica 230V AC CE in cestello

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	42,5 m	Raggio utile di lavoro	24,9/19,5 m
Altezza piano di calpestio	40,5 m	Installabile su autotelaio	PTT 18 t
Portata	120/450 kg		

DIMENSIONI

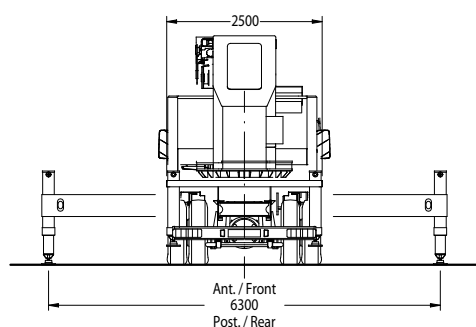

AREA DI LAVORO

