

MRT 2540 **PRIVILEGE**



Capacità massima di sollevamento
(su stabilizzatori) 4000 kg
a 500 mm dal tallone delle forche



Altezza massima di sollevamento 24,60 m



Pneumatici 445/65x22,5



Forche (mm)
Lunghezza 1200
Larghezza x spessore 150 X 50



Freni di servizio multidisco a bagno d'olio
servo assistiti sui 2 assali
Freno di stazionamento ad azione negativa



Motore MERCEDES-BENZ

Tipo OM 904 LA (Euro 3)
Cilindrata 4 cilindri - 4250 cm³
Potenza (ISO/TR 14396) 150 cv/110 kw
a 2200 giri/min
Coppia massima 580 Nm da 1200 a 1600 g/m
Raffreddamento ad acqua
Iniezione diretta



Trasmissione idrostatica con regolazione continua delle
velocità (pompa idraulica a portata variabile e motore
idrostatico a cilindrata variabile) con comando inching
Inversore di marcia elettro-magnetico
Marcia a 2 velocità avanti e indietro
Velocità massima 36 km/h



Bloccaggio assale posteriore
Correttore di livello sull'assale anteriore + / - 8° (15%)
Assale posteriore oscillante con bloccaggio idraulico
automatico in rotazione (superiore a 5°)



4 stabilizzatori telescopici
a comandi individuali o contemporanei



Rotazione totale e continua
Torretta su ralla a dentatura interna
Collettore rotante idraulico ed elettrico
Gruppo di rotazione con freno negativo



Impianto idraulico
3 pompe a ingranaggi 270 bar / 160 l/mn



Comandi : 2 manipolatori a comando
elettro-idraulico "Danfoss" proporzionale
per tutti i movimenti idraulici.





Capacità serbatoi
Sistema di raffreddamento 18 l.
Olio motore 15 l.
Olio idraulico 210 l.
Carburante 220 l.



Peso a vuoto (con forche) 17165 kg
Larghezza massima 2,43 m
Altezza massima 3,05 m
Lunghezza (alla piastra portaforche) 7,82 m
Luce libera dal suolo 0,38 m
Forza di trazione 8200 daN




**Dispositivo elettronico standard per il controllo del
carico** (norme gru mobili)

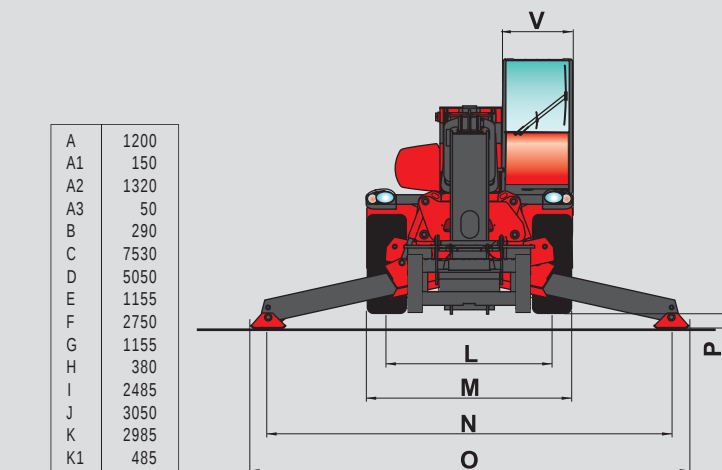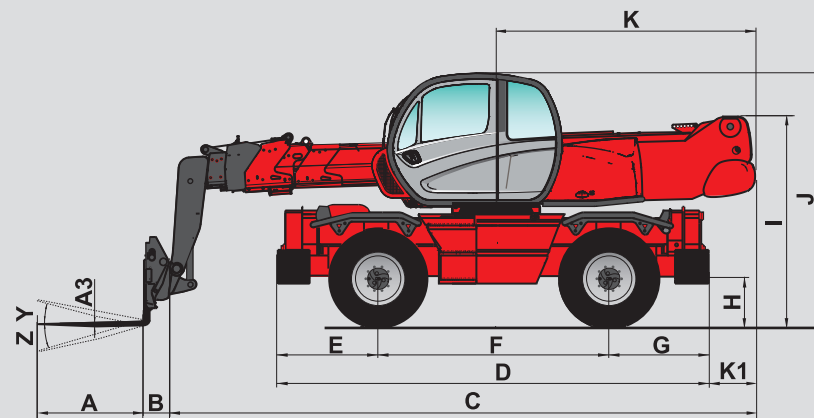

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	7530
D	5050
E	1155
F	2750
G	1155
H	380
I	2485
J	3050
K	2985
K1	485
L	1930
M	2425
N	4700
O	5100
P	150
Q	4500
R	3800
S	4550
T	4040
U	6700
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

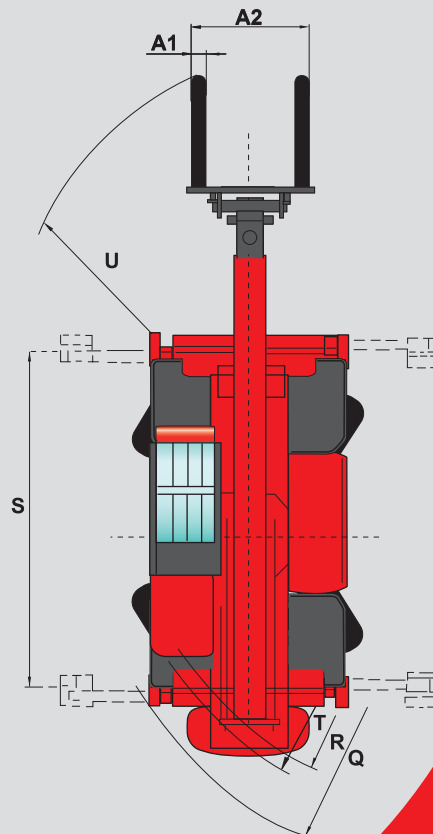

cod. 353.2 2000-01-08 - FG - MO

MANISCOPIC

MRT 2540 PRIVILEGE

Planet NOLEGGIO

- Altezza massima di sollevamento: 24,60 m
- Sbraccio massimo: 18,50 m
- Motore: 150 cv - 110 kw
- 4 ruote motrici e sterzanti
- Trasmissione idrostatica
- Correttore di livello



I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.
Il Manitou presentato in questo opuscolo può essere equipaggiato con attrezzature opzionali.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001:2000




MANITOU Costruzioni Industriali srl
Via C. Colombo, 2 - Cavazzona
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059 / 959811 - Fax 059 / 959865
www.manitou.com


MANITOU

MANITOU


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON FORCHE

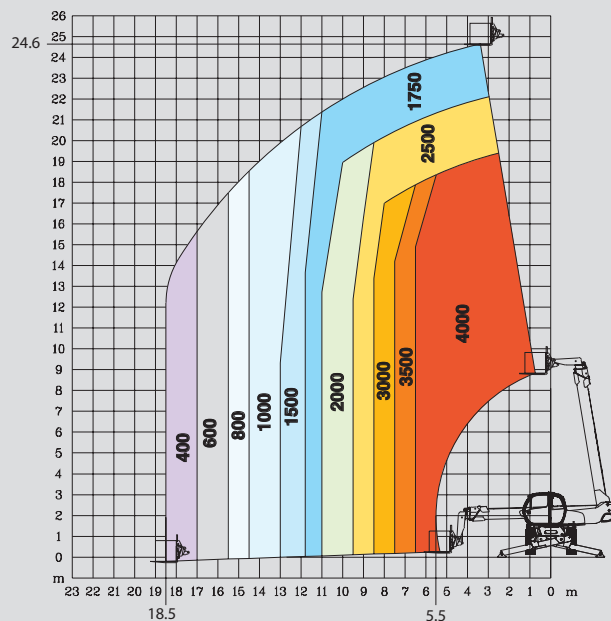


FRONTALE SU GOMME CON FORCHE

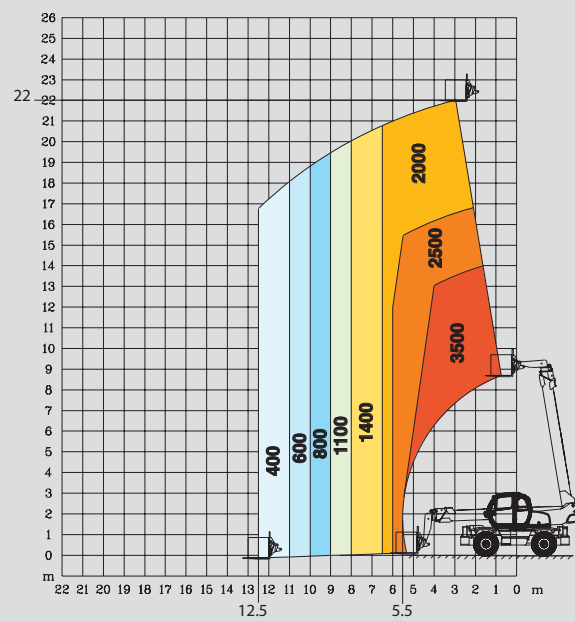


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON CESTELLO ORH STANDARD 2,25/4 m

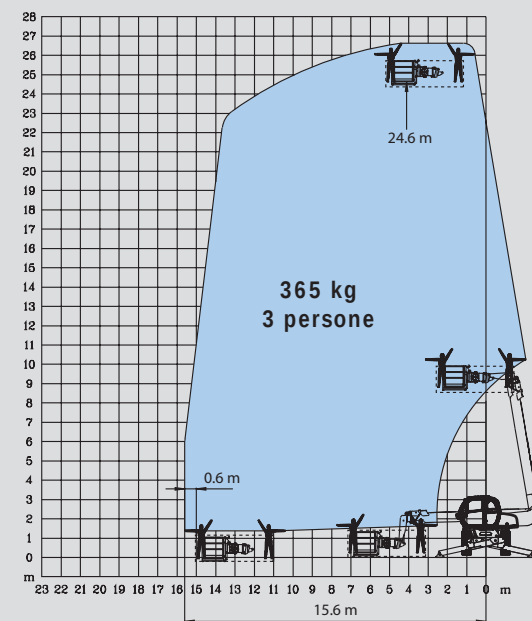


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON CESTELLO ORH 1000 KG 2,25/4 m

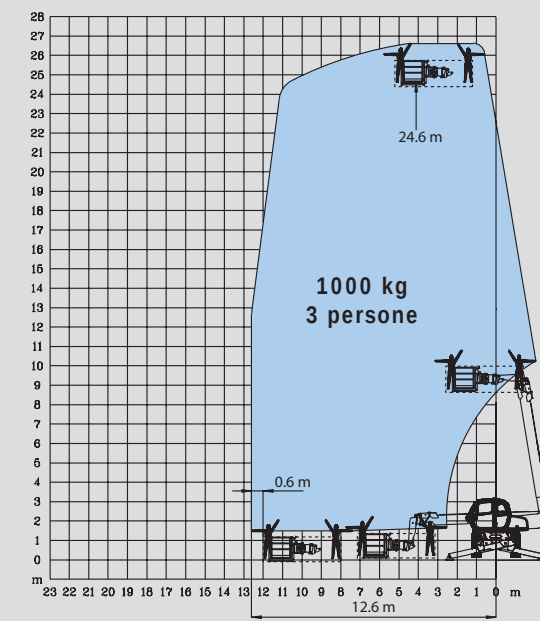


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI PARZIALMENTE SFILATI CON FORCHE

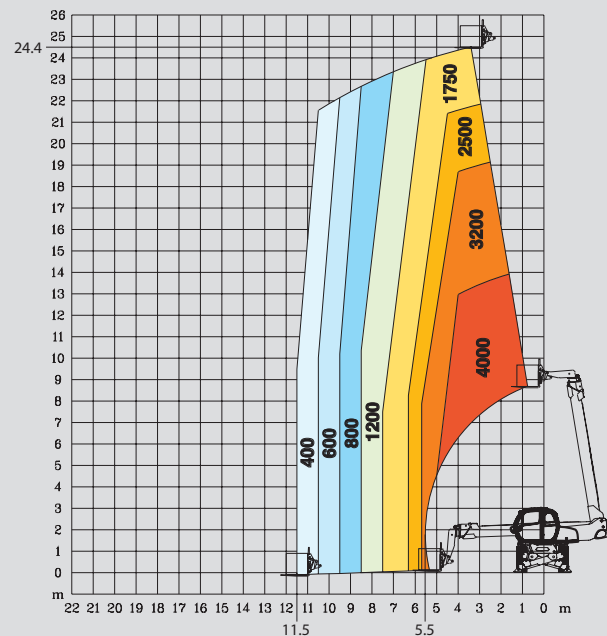


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON ARGANO 5 T

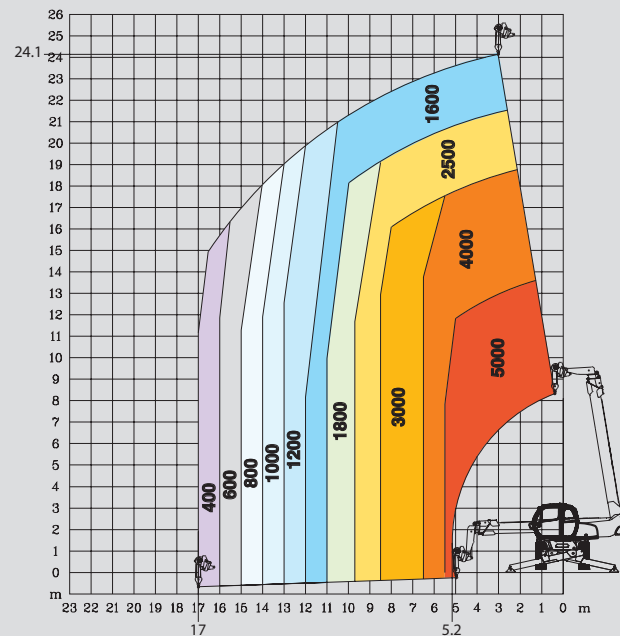


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON CESTELLO AERIAL JIB

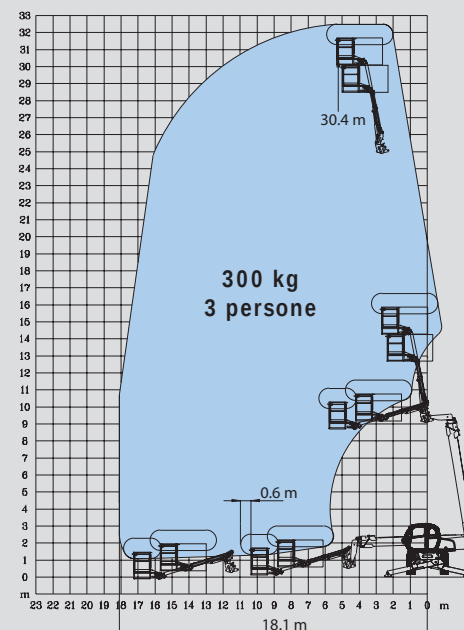


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON CESTELLO AERIAL JIB 2

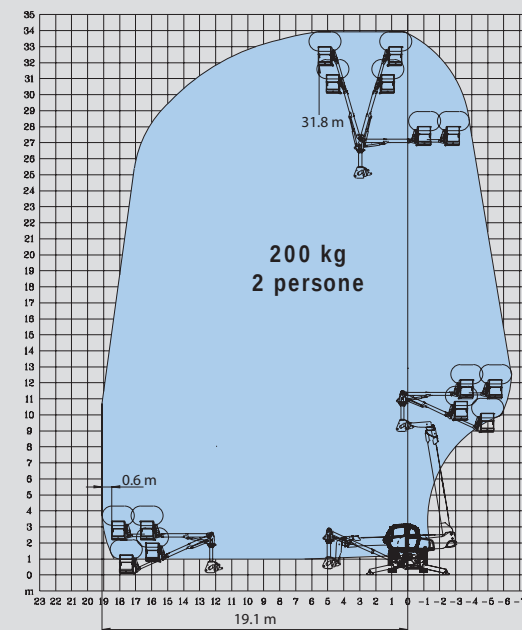


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON BRACCETTO P 600

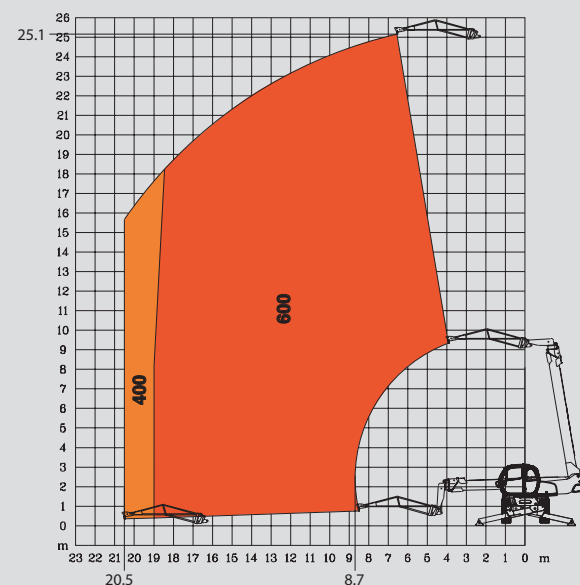


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON BRACCETTO P 1500

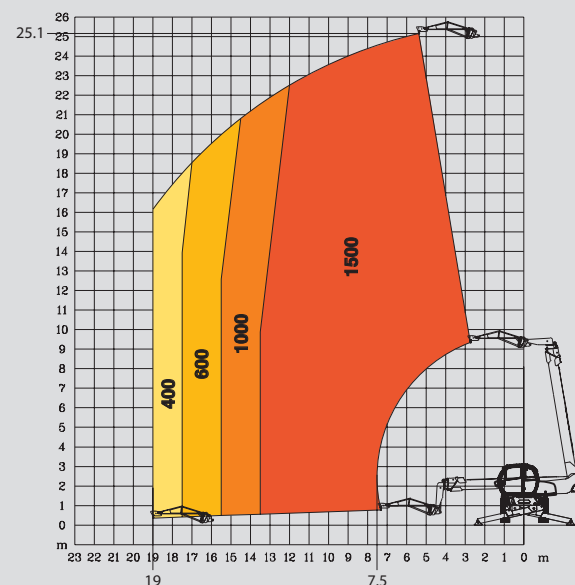

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON CRANE JIB

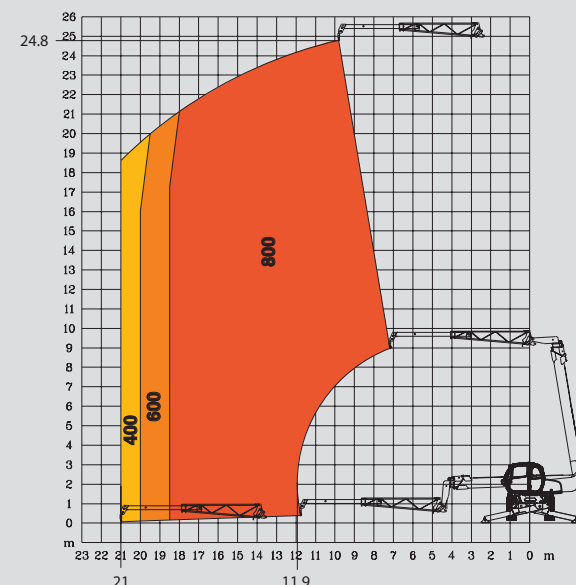


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI COMPLETAMENTE SFILATI CON CESTELLO A PENDOLO ROTANTE 3 D LAVORO IN POSITIVO

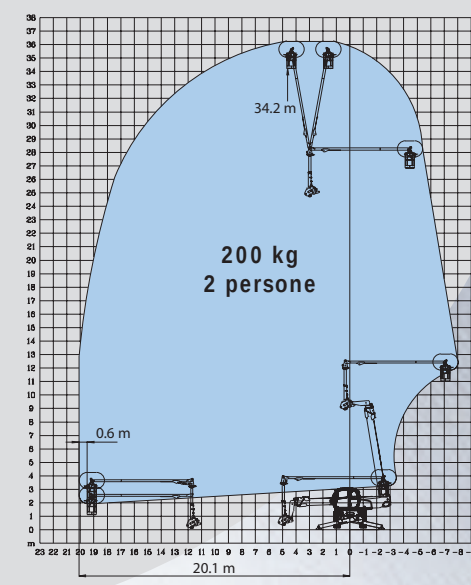


MANITOU 25.40


Accessori

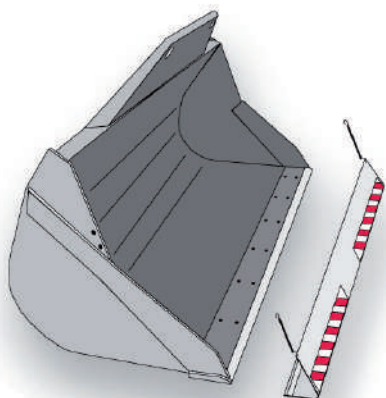

BENNA

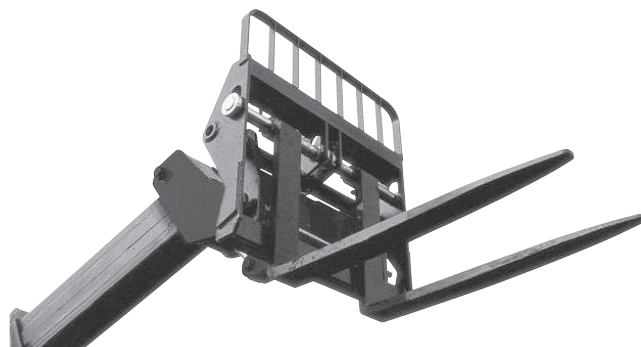

FORCHE

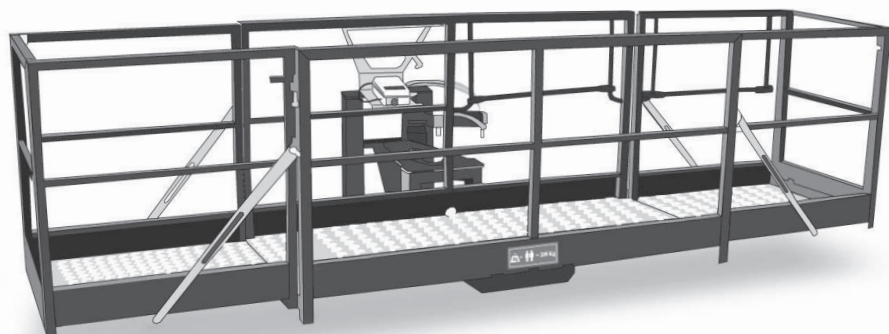


NAVICELLA



GANCIO



VERRICELLO

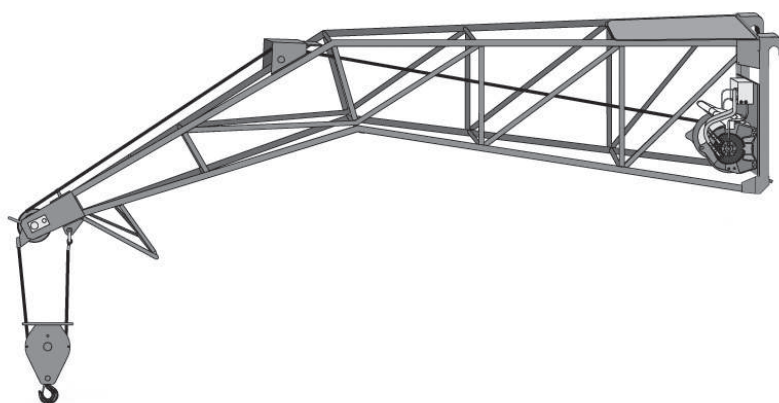

FALCONE CON ARGANO