

CARATTERISTICHE TECNICHE	J 335 ALU
BRACCIO	In acciaio e lega d'alluminio con tre sfilì telescopici ad uscita simultanea + elemento terminale in lega d'alluminio snodato ed orientabile di 300° rispetto al braccio base e dotato di sfilò telescopico
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO	35,00 m con 280 kg 33,30 m con 400 kg
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO	su veicolo con PTT 18 T: m. 22,00 con 280 kg m. 19,80 con 400 kg
ROTAZIONE TORRETTA	360° continui
CESTELLO	In profilato d'alluminio, allargabile idraulicamente
DIMENSIONI STANDARD	Da 220 x 80 x 110 cm a 320 x 80 x 110 cm
PORTATA	280 Kg / 400 kg
COMANDI	Elettroidraulici proporzionali (DANFOSS) dal cestello e dalla torretta
ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	Gruppo pompe/presa di forza applicato al cambio del veicolo
ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA	Elettropompa
STABILIZZAZIONE	Versione EX: stabilizzatori a estensione laterale idraulica (scartamento massimo stabilizzatori 5500 mm)
LIMITATORE DI SBRACCIO	A doppia sicurezza con preavviso acustico
TIPO D'INSTALLAZIONE	Posteriore
CARATTERISTICHE VEICOLO	
PTT	18 T
PASSO MINIMO	4000 mm

DOTAZIONE

La MULTITEL J 335 ALU viene fornita installata sull'autoveicolo e completa di:

- dispositivo di limitazione del carico sul cestello
- cestello allargabile idraulicamente, dimensioni da 220x80x110 cm a 320x80x110 cm
- dispositivi di sicurezza e di consenso
- comando avviamento arresto del motore dell'autoveicolo dal cestello
- rotazione idraulica del cestello lungo il proprio asse verticale (circa 90° + 90°)
- elettropompa di emergenza
- comandi stabilizzatori indipendenti sia nella discesa che nella salita
- blocco automatico rotazione a 180° per operare con estensione laterale degli stabilizzatori su un solo lato (scartamento 3900 mm)
- pianale in acciaio
- contatore elettrico
- parafanghi posteriori
- collaudo IGMCTC





*Per ulteriori optional consultare l'elenco completo "Supplementi ed accessori"

05/00 EDIZIONE PROVVISORIA

Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative e potranno essere variate dalla OP PAGLIERO Spa senza alcun obbligo di preavviso

J 335 ALU

J 335 ALU

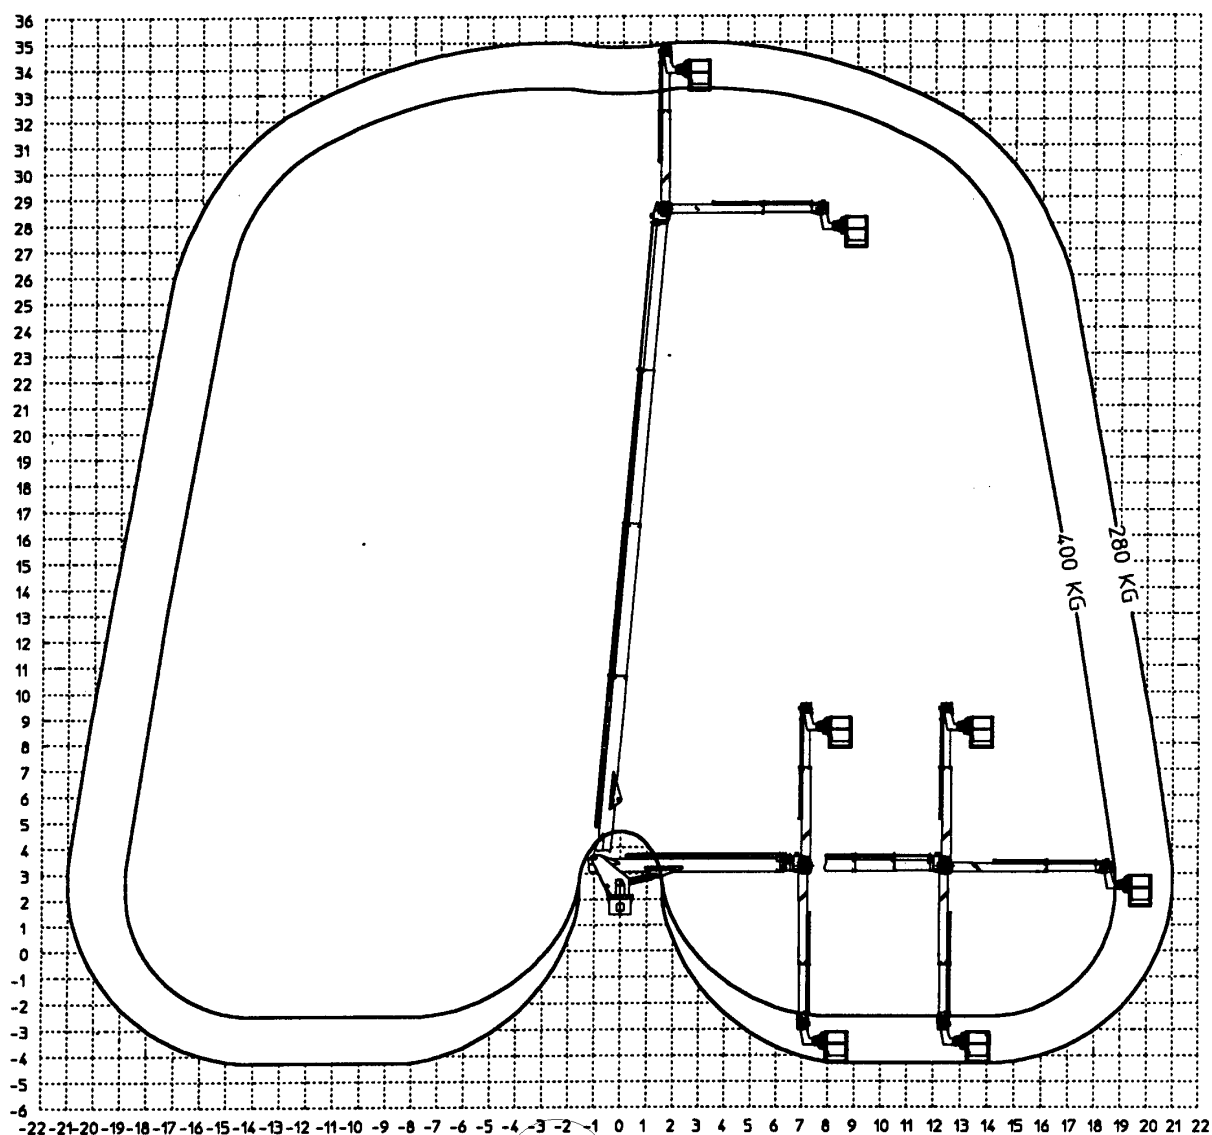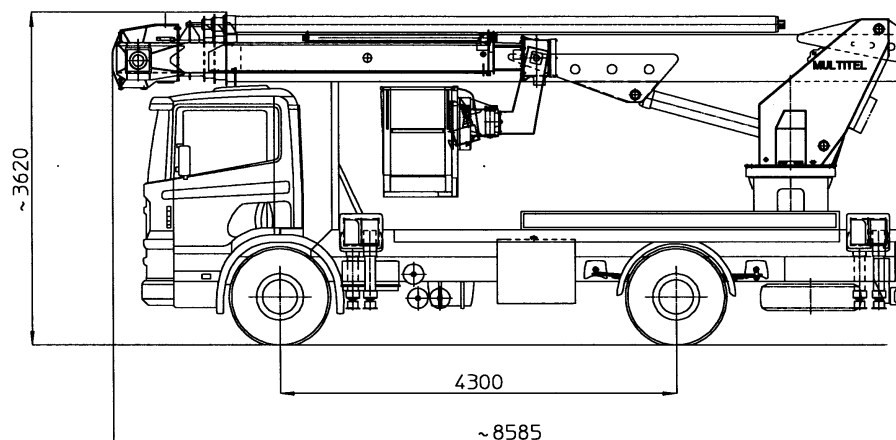

SBRACCIO DI LAVORO CON CESTELLO ESTENSIBILE
WORKING ENVELOPE WITH EXTENSIBLE CAGE
SEITLICHE AUSLADUNG MIT VERLÄNGERBAREM ARBEITSKORB



J 335 ALU

